Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

VILLE DE LECTOURE
GERS

# Lectoure

## assainissement collectif

# Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'assainissement collectif

# Exercice 2025

Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 2025, présenté conformément à l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations réglementaires et indicateurs sont présentés selon la trame RPQS et les données disponibles pour le service de Lectoure.

Vu pour être annexé à la délibération
en date du - 2 NOV. 2026

MAIRIE DE LECTOURE
GERS

Le Maire,
Julien PELLICER



Télétransmis au contrôle de légalité le - 5 NOV. 2026

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

# Table des matières

1 Caractérisation technique du service ..... 3
1.1 Présentation du territoire desservi ..... 3
1.2 Mode de gestion du service ..... 3
1.3 Estimation de la population desservie (D201.0) ..... 3
1.4 1.4. Nombre d'abonnés ..... 4
1.5 1.5. Volumes facturés ..... 4
1.6 Imports et exports d'effluents ..... 5
1.7 Autorisations de déversement d'effluents industriels (D202.0) ..... 5
1.8 Réseau de collecte (hors branchements) ..... 5
1.9 Ouvrages d'épuration des eaux usées ..... 5
1.10 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0) ..... 6
1.11 Faits marquants et renouvellement 2025 ..... 7
2 Tarification de l'assainissement et recettes du service ..... 8
2.1 Modalités de tarification ..... 8
2.2 Facture d'assainissement type (D204.0) ..... 8
2.3 Recettes ..... 9
3 Indicateurs de performance ..... 10
3.1 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1) ..... 10
3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B) ..... 10
3.3 Conformités et boues (P203.3 à P206.3) ..... 10
3.4 Exploitation et performance (P251.1 à P254.3) ..... 10
3.5 Rejets, dette, impayés et réclamations ..... 11
4 Financement des investissements ..... 12
4.1 Montants financiers ..... 12
4.2 4.2. État de la dette du service ..... 12
4.3 Projets à l'étude ..... 12
4.4 Programmes pluriannuels de travaux ..... 12
5 Actions de solidarité et de coopération décentralisée ..... 13
5.1 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) ..... 13
5.2 Opérations de coopération décentralisée ..... 13
6 Tableau récapitulatif des indicateurs ..... 14

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE



# 1 Caractérisation technique du service

## 1.1 Présentation du territoire desservi

Le service public d'assainissement collectif est géré au niveau communal par la Ville de Lectoure.

| Rubrique | Situation 2025 |
|---|---|
| Collectivité | Ville de Lectoure |
| Entité de gestion | Assainissement collectif |
| Type de collectivité | Commune |
| Territoire desservi | Lectoure |
| CCSPL | Non |
| Zonage d'assainissement | Oui – approbation du 18 janvier 2013 |
| Règlement de service | Oui – applicable depuis le 1er janvier 2022 |

**Compétences exercées par le service :**

| Compétence | Oui | Non |
|---|---|---|
| Collecte | X | |
| Transport | X | |
| Dépollution | X | |
| Contrôle de raccordement | X | |
| Élimination des boues produites | X | |
| Travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement | | X |
| Suppression ou obturation des fosses | | X |

## 1.2 Mode de gestion du service

Le service est exploité en délégation de service public par une entreprise privée.

| Élément contractuel | Donnée |
|---|---|
| Délégataire | SAUR |
| Début du contrat | 1er janvier 2022 |
| Fin du contrat | 31 décembre 2030 |
| Avenants identifiés | 0 |
| Mission confiée | Gestion et continuité du service public de collecte et de traitement des eaux usées à l'intérieur du périmètre de la délégation. |

## 1.3 Estimation de la population desservie (D201.0)

Est considérée comme desservie toute personne, y compris les résidents saisonniers, domiciliée dans une zone où existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée.


| D201.0 – Population desservie |
|---|
| • 3 983 habitants au 31/12/2025. |
| • 4 048 habitants au 31/12/2024, soit une évolution de **-1,6 %**. |

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

## 1.4 1.4. Nombre d'abonnés

Le RPQS retient 1 673 abonnés au 31/12/2025, contre 1 687 au 31/12/2024.


| Exercice | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'abonnés | 1 589 | 1 639 | 1 687 | 1 673 | -0,8 % |

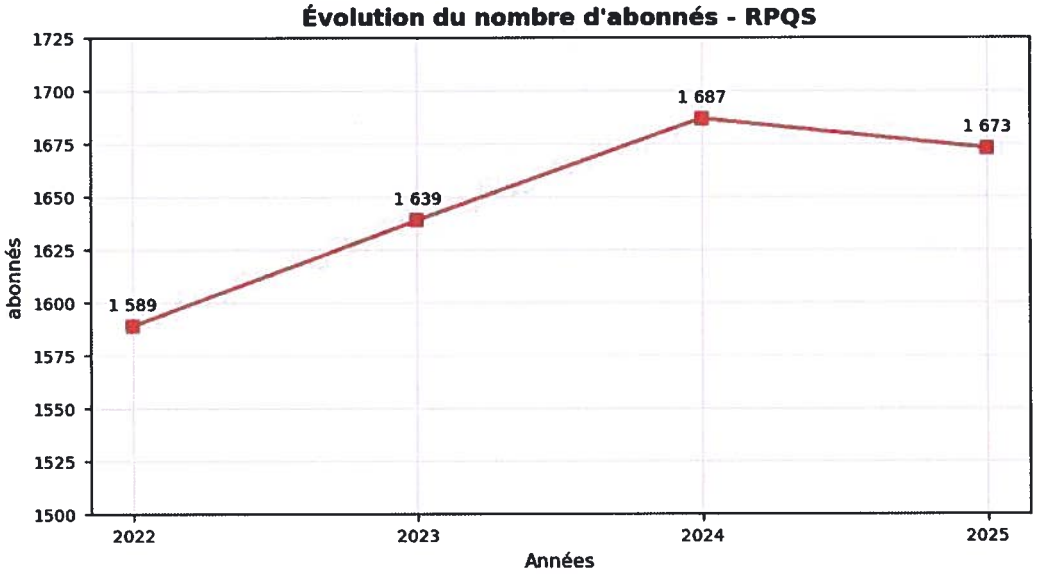


Nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du zonage : 2 521. Densité linéaire : 44,92 abonnés/km. Nombre d'habitants par abonné : 2,38.

## 1.5 1.5. Volumes facturés

| Exercice | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes facturés aux abonnés (m³) | 183 555 | 167 845 | 199 524 | 148 390 | -25,6 % |

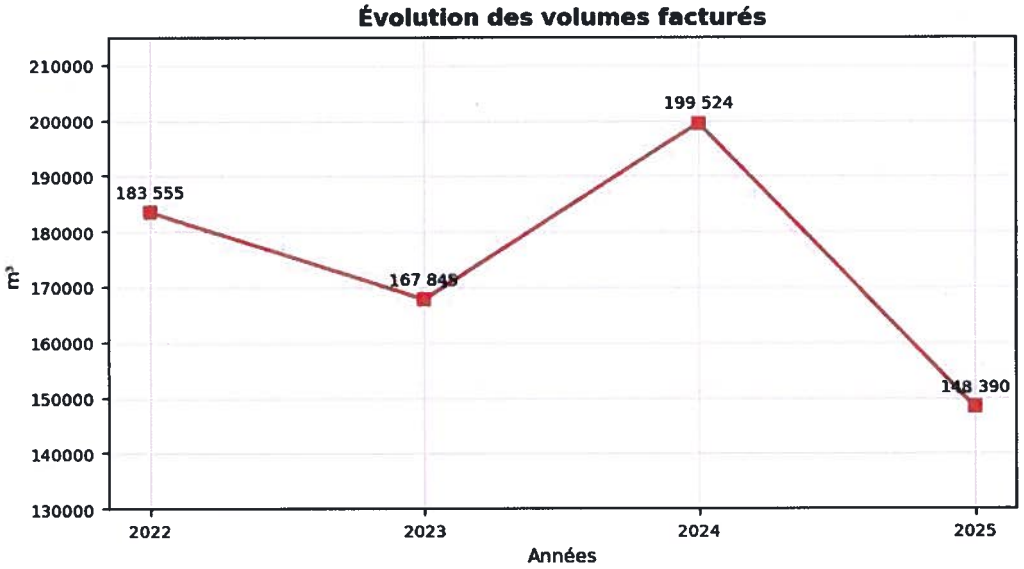


Les volumes 2025 sont les volumes assujettis à l'assainissement après application des coefficients correcteurs. La ventilation domestique/non domestique n'est pas détaillée dans les documents transmis.

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

## 1.6 Imports et exports d'effluents

Aucun import ou export d'effluents entre services n'est identifié dans les données examinées. En revanche, la STEP a reçu 263 m³ de matières de vidange au titre des apports extérieurs.

## 1.7 Autorisations de déversement d'effluents industriels (D202.0)

| D202.0 – Déversements non domestiques |
|---|
| • 0 arrêté d'autorisation de déversement d'eaux usées non domestiques au 31/12/2025. |
| • Aucun industriel raccordé n'est recensé dans le bilan annuel du système d'assainissement. |

## 1.8 Réseau de collecte (hors branchements)

| Type de réseau | Linéaire RPQS 2025 |
|---|---|
| Réseau unitaire | 0,00 km |
| Réseau séparatif eaux usées | 37,24 km |

## 1.9 Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère une station de traitement des eaux usées : la STEP de Lectoure (code SANDRE 0532208V003).


| Caractéristique | Valeur 2025 |
|---|---|
| Filière | Boues activées – aération prolongée (très faible charge) |
| Mise en service | 30/06/2003 |
| Commune d'implantation | Lectoure (32208) |
| Capacité nominale | 6 000 EH |
| Débit de référence | 923 m³/j |
| Milieu récepteur | Le Gers – eau douce de surface |
| Réseau associé | Séparatif |

**Prescriptions principales de rejet :**

| Paramètre | Concentration limite | Rendement minimal | Moyenne 2025 | Rendement 2025 |
|---|---|---|---|---|
| DBO5 | 25 mg/L | 70 % | 3,00 mg/L | 98,8 % |
| DCO | 125 mg/L | 75 % | 28,75 mg/L | 93,7 % |
| MES | 35 mg/L | 90 % | 10,64 mg/L | 91,6 % |
| NGL | 15 mg/L* | 70 %* | 3,56 mg/L | 95,6 % |
| Pt | 2 mg/L* | 90 %* | 1,19 mg/L | 86,7 % |

** Valeurs annuelles présentées dans le bilan annuel du système ; les exigences applicables dépendent de l'acte de référence de la station.*

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

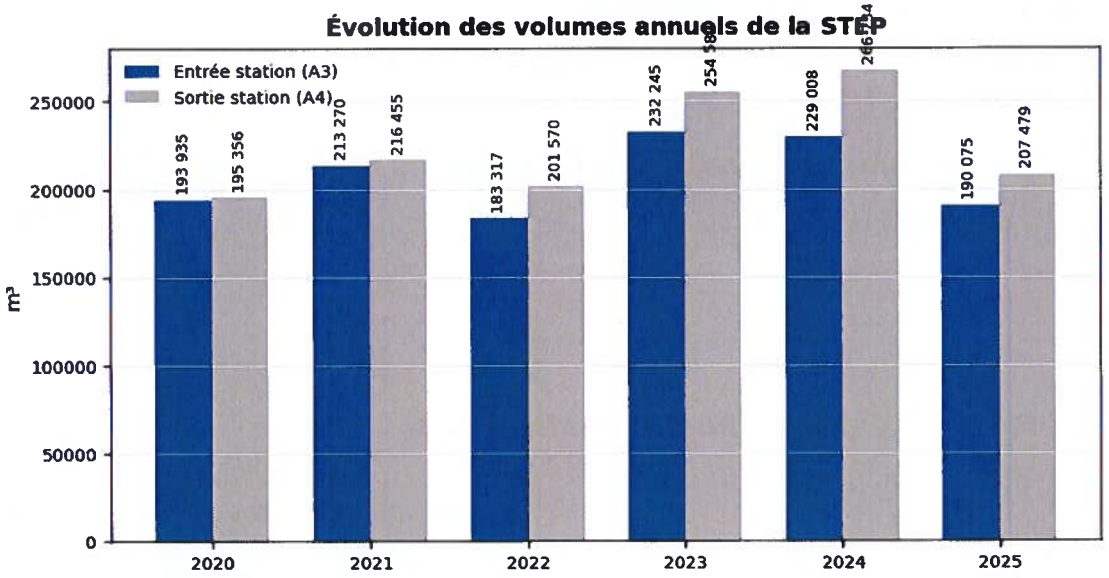



Volumes 2025 : 190 075 m³ mesurés en entrée de station et 207 479 m³ en sortie. Le RAD rapporte une charge hydraulique moyenne de 48 % de la capacité nominale dans sa synthèse et de 56 % du débit de référence dans le bilan annuel détaillé ; la charge organique est d'environ 39 %.

| Qualité du traitement 2025 |
|---|
| • 12 bilans 24 h réalisés ; 11 conformes, soit 91,7 %. |
| • Le bilan annuel signale un dépassement ponctuel du paramètre MES le 06/11/2025 lors d'une journée de forte pluviométrie (18 mm). |

## 1.10 Quantités de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)

| Boues | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Boues produites (tMS) | 46,70 | 33,998 | 36,494 | +7,3 % |
| Boues évacuées (tMS) | 47,22 | 48,854 | 47,071 | -3,6 % |

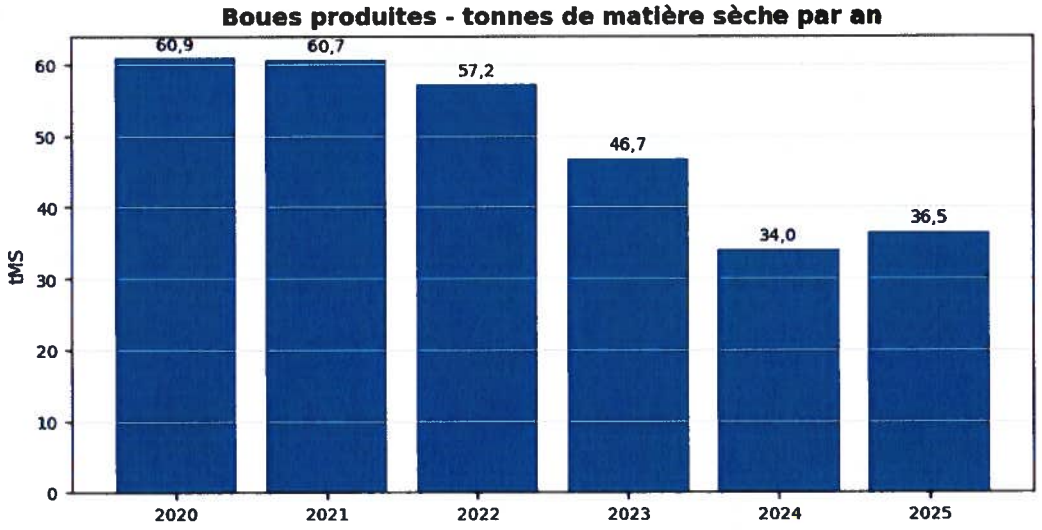


Les 47,071 tMS évacuées en 2025 sont dirigées vers une filière de compostage conforme. Le taux de boues évacuées selon des filières conformes à la réglementation est de 100 %.

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

## 1.11 Faits marquants et renouvellement 2025

- Lancement du schéma directeur d'assainissement par la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise – bureau d'études ALTEREO.
- Campagnes nocturnes du 31 mars 2025 et tests à la fumée les 20 et 21 mai 2025 sur plusieurs secteurs de Lectoure.
- Entretien de la centrifugeuse de la STEP les 26 et 27 juin 2025.
- Renouvellements d'équipements de télésurveillance, sondes de niveau, automatismes, supervision et équipements de la STEP.

| Compte contractuel de renouvellement | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Dotation actualisée (€) | 28 348 | 25 887 |
| Total renouvellement réalisé (€) | 11 033 | 47 462 |
| Solde du compte (€) | 58 952 | 37 377 |

*Ces renouvellements portent principalement sur des équipements électromécaniques et de télégestion ; ils ne constituent pas un renouvellement linéaire de canalisations au sens de l'indicateur P253.2.*

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE



# 2 Tarification de l'assainissement et recettes du service

## 2.1 Modalités de tarification

La facture d'assainissement collectif comporte une part fixe et une part proportionnelle à la consommation.

| Tarifs | 01/01/2025 | 01/01/2026 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Collectivité – abonnement HT/an | 15,24 € | 15,24 € | 0 % |
| Collectivité – part proportionnelle HT/m³ | 1,1434 € | 1,1434 € | 0 % |
| Délégataire – abonnement HT/an | 38,20 € | 37,06 € | -3,0 % |
| Délégataire – part proportionnelle HT/m³ | 0,7641 € | 0,7414 € | -3,0 % |
| Redevance performance réseaux assainissement | 0,105 €/m³ | 0,155 €/m³ | +47,6 % |
| TVA | 10 % | 10 % | 0 % |

## 2.2 Facture d'assainissement type (D204.0)

Facture de référence pour une consommation de 120 m³/an :

| Composante | 01/01/2025 | 01/01/2026 | Évolution |
|---|---|---|---|
| Part collectivité HT | 152,45 € | 152,45 € | 0 % |
| Part délégataire HT | 129,89 € | 126,03 € | -3,0 % |
| Redevances Agence de l'eau | 12,60 € | 18,60 € | +47,6 % |
| TVA | 29,49 € | 29,71 € | +0,7 % |
| **Total TTC 120 m³** | **324,43 €** | **326,79 €** | **+0,7 %** |
| **Prix TTC au m³** | **2,70 €** | **2,72 €** | **+0,7 %** |

| D204.0 – Prix du service |
|---|
| • Prix de référence au 01/01/2026 : 2,72 € TTC/m³ pour 120 m³. |
| • La hausse globale de 0,7 % résulte notamment de la progression de la redevance de performance des réseaux d'assainissement. |

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

## 2.3 Recettes

**Recettes de la collectivité :**

| Type de recette | Exercice 2022 en € | Exercice 2023 en € | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € |
|---|---|---|---|---|
| Redevance eaux usées usage domestique | 234 693.24 | 214 410,42 | 245 009,20 | 177 216,45 |
| *dont abonnements* | 25 097.59 | 25 772,98 | 25 508,64 | 25 871,70 |
| Régularisations (+/-) | 0.00 | 6725,76 | -5881,69 | - 6 627,55 |
| Total recettes de facturation | **234 693.24** | **221 136,18** | **239 127,51** | **170 588,90** |
| Prime de l'Agence de l'Eau | 30 000.00 | 51 000 | 18 300 | -17 200 |
| Total autres recettes | **30 000.00** | **51 000** | **18 300** | **- 17 200** |
| **Total des recettes** | **264 693.24** | **271 136,18** | **257 427,51** | **153 388,90** |

**Recettes de l'exploitant (si contrat de délégation) :**

| Type de recette | Exercice 2022 en € | Exercice 2023 en € | Exercice 2024 en € | Exercice 2025 en € |
|---|---|---|---|---|
| Redevance eaux usées usage domestique | 190 663.69 | 192 637,40 | 231 450,11 | 168 366,97 |
| *dont abonnements* | 58 776.69 | 64 476,27 | 70 031,40 | 64 748,65 |
| Régularisations des ventes d'eau (+/-) | 0.00 | 4 117,41 | -4684,96 | -4347 ,53 |
| Total recettes de facturation | **190 663.69** | **196 754,81** | **226 765,11** | **164 019,44** |
| Recettes liées aux travaux | **2 000.00** | **2 700** | | |
| Produits accessoires | **6 900.00** | **6 900** | **3 800** | **3 600** |
| **Total des recettes** | **199 563.69** | **206 354,81** | **230 565,11** | **167 619,44** |

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE



# 3 Indicateurs de performance

## 3.1 3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du zonage d'assainissement.

| Exercice | Abonnés desservis | Abonnés potentiels | P201.1 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 687 | 1 687 | 100 % |
| 2025 | 1 673 | 2 521 | 66,36 % |

## 3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

La valeur de l'indice est de 85 points sur 120 en 2025, contre 75 points en 2024.

| Critère | Valeur 2025 | Points |
|---|---|---|
| Plan de réseau existant | Oui | 10 |
| Mise à jour annuelle des plans | Oui | 5 |
| Inventaire des réseaux | Oui | 15 |
| Matériaux et diamètres renseignés | 99,95 % | 15 |
| Périodes de pose renseignées | 100 % | 15 |
| Altimétrie renseignée | 4,67 % | 0 |
| Localisation des ouvrages annexes | Oui | 10 |
| Inventaire des équipements électromécaniques | Oui | 10 |
| Nombre de branchements par tronçon | Non | 0 |
| Localisation des interventions et travaux | Oui | 10 |
| Programme pluriannuel d'inspection/auscultation | Oui | 10 |
| Plan pluriannuel de renouvellement | Non | 0 |
| TOTAL P202.2B | | 85 / 120 |

## 3.3 Conformités et boues (P203.3 à P206.3)

| Indicateur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P203.3 – Conformité de la collecte | 100 % | 100 % |
| P204.3 – Conformité des équipements de la STEU | 100 % | 100 % |
| P205.3 – Conformité de la performance de l'ouvrage | 100 % | 100 % |
| P206.3 – Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % |

Charge brute de pollution organique retenue pour les indicateurs de conformité : 135,23 kg DBO5/j en 2025.

## 3.4 Exploitation et performance (P251.1 à P254.3)

| Indicateur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P251.1 – Débordements dans les locaux des usagers (pour 1 000 hab.) | 0 | 0 |
| P252.2 – Points noirs du réseau (nb/100 km) | 2,7 | 16,1 |
| Nombre de points noirs | 1 | 6 |

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE



| Indicateur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P253.2 – Taux moyen de renouvellement linéaire sur 5 ans | 0 % | 0 % |
| P254.3 – Bilans 24 h conformes | 100 % | 91,7 % |
| Bilans réalisés / conformes | 12 / 12 | 12 / 11 |

## 3.5 Rejets, dette, impayés et réclamations

| Indicateur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| P255.3 – Indice de connaissance des rejets au milieu naturel | 100 | 100 |
| P256.2 – Durée d'extinction de la dette | 3,3 ans | 2,3 ans |
| P257.0 – Taux d'impayés | 1,8 % | 4,97 % |
| P258.1 – Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) | 0 | 0 |

Pour P257.0, le montant d'impayés indiqué pour 2025 est de 24 638 € pour un chiffre d'affaires TTC facturé de 495 532 € (hors travaux).

Aucune réclamation écrite n'est recensée en 2025 par l'opérateur ni par la collectivité.

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

# 4 Financement des investissements


## 4.1 Montants financiers

| Élément | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Montants financiers HT des travaux engagés par la collectivité | 0 € | 0 € |
| Subventions | N.R. | N.R. |
| Contributions du budget général | N.R. | N.R. |

*N.R. : non renseigné dans les documents transmis.*

## 4.2 4.2. État de la dette du service

| Élément | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Encours de la dette au 31 décembre | 497 731,52 € | 414 008,84 € |
| Épargne brute annuelle | 152 021,68 € | 180 668,02 € |
| Durée d'extinction de la dette | 3,3 ans | 2,3 ans |

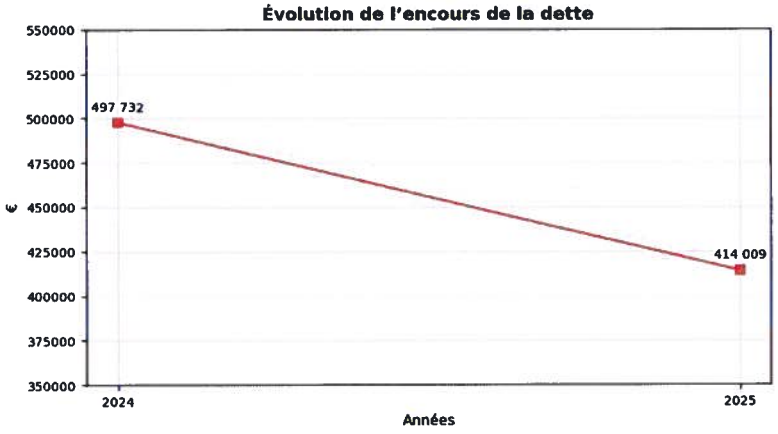


Entre 2024 et 2025, l'encours de dette diminue de 83 722,68 € et l'épargne brute progresse de 28 646,34 €. La durée d'extinction s'établit à 2,3 ans.

## 4.3 Projets à l'étude

| Projet / étude | Situation 2025 | Montant prévisionnel |
|---|---|---|
| Schéma directeur d'assainissement – Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise / ALTEREO | Étude lancée en 2025 ; campagnes nocturnes et tests à la fumée réalisés | N.R. |

## 4.4 Programmes pluriannuels de travaux

Aucun plan pluriannuel de renouvellement des réseaux n'est identifié en 2025 (P202.2B – VP.262 = Non). Le renouvellement contractuel SAUR concerne des équipements électromécaniques et de télégestion ; 47 462 € ont été réalisés en 2025.

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE

# 5 Actions de solidarité et de coopération décentralisée

## 5.1 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0)

| P207.0 – Solidarité |
|---|
| • 0 € abandonné et/ou versé à un fonds de solidarité en 2025. |
| • Indicateur : 0 €/m³ en 2025, identique à 2024. |

## 5.2 Opérations de coopération décentralisée

Aucune opération de coopération décentralisée n'est recensée dans les documents transmis pour l'exercice 2025.

Envoyé en préfecture le 05/11/2026
Reçu en préfecture le 05/11/2026
Publié le 05/11/2026
ID : 032-213202088-20261102-2026NOV02_460-DE



# 6 Tableau récapitulatif des indicateurs

| Code | Indicateur | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| D201.0 | Population desservie | 4 048 | 3 983 |
| D202.0 | Autorisations de déversement non domestique | 0 | 0 |
| D203.0 | Boues évacuées (tMS) | 48,9 | 47,1 |
| D204.0 | Prix TTC du service pour 120 m³ (€/m³) | 2,70 | 2,72 |
| P201.1 | Taux de desserte | 100 % | 66,36 % |
| P202.2B | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale | 75 | 85 |
| P203.3 | Conformité de la collecte | 100 % | 100 % |
| P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | 100 % |
| P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages | 100 % | 100 % |
| P206.3 | Boues évacuées selon filières conformes | 100 % | 100 % |
| P207.0 | Abandons de créance / fonds de solidarité (€/m³) | 0 | 0 |
| P251.1 | Débordements dans les locaux (pour 1 000 hab.) | 0 | 0 |
| P252.2 | Points noirs (nb/100 km) | 2,7 | 16,1 |
| P253.2 | Taux moyen de renouvellement des réseaux | 0 % | 0 % |
| P254.3 | Conformité des performances des équipements | 100 % | 91,7 % |
| P255.3 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel | 100 | 100 |
| P256.2 | Durée d'extinction de la dette | 3,3 ans | 2,3 ans |
| P257.0 | Taux d'impayés | 1,8 % | 4,97 % |
| P258.1 | Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) | 0 | 0 |